KATRO CONECTOR PERFORANTE PARA CONEXIÓN DE CONSUMIDORES

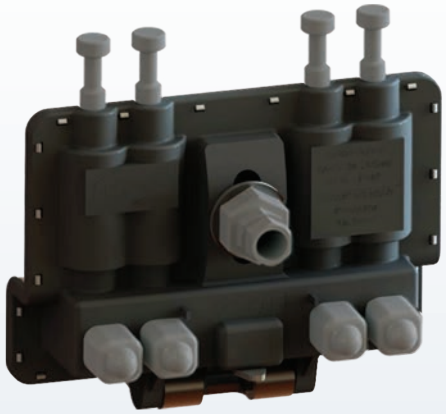

Desarrollado por la KRJ, el conector perforante de 4 derivaciones, modelo **KATRO**, permite la conexión de 4 clientes por fase, pudiendo ser instalado en medio a la red. Formado por dos cuerpos poliméricos, posee un barramiento en aleación de cobre estañado, con dientes perforantes y con 4 salidas para la conexión de los clientes que son realizadas a través de sus cuatro pistones formados por hastas y resortes helicoidales y un conjunto de fijación, compuesto por tornillo, cabeza-fusible de tuerce controlado y arandela. Las conexiones en la derivación son efectuadas con el alicate ALIKATRO, desarrollado específicamente para los conectores KATRO. Tiene un orifício con rosca para utilización del estribo en la puesta tierra de protección, siendo el estribo un elemento opcional. Es suministrado en dos modelos, siendo: KATRO A, en el lado de la red de 25mm² hasta 70mm² (4 AWG hasta 2/0 AWG) y KATRO B en el lado de la red de 70mm² hasta 120mm² (2/0 AWG hasta 266,8 MCM). Para la derivación (conexión de los clientes) el rango de aplicación es de 1,5mm² hasta 35mm² (14 AWG hasta 2 AWG). Disponible versión para red desnuda o para el neutro desnudo en el color gris. Información adicional se puede obtener a través de nuestra Especificación Técnica de Producto ETE-032.

Estribo para puesta tierra de protección

MODELOS KATRO		
CONECTOR	KATRO A	KATRO B
CABLE PRINCIPAL (mm²)	25 - 70	70 - 120
CABLE PRINCIPAL (AWG/MCM)	4 – 2/0	2/0-266,8
DERIVACIÓN CABLE (mm²)	1,5 - 35	1,5 - 35
DERIVACIÓN CABLE (AWG/MCM)	14 - 2	14 - 2
ROMPER DE TORQUE (N.m)	6 - 10	8 - 12

OPCIONAL: aplicación en red anti-hurto en el combate a pérdidas